ADLC-5000

灌装机

知识库定位：ADLC-5000 桌面液体膏体灌装线——桌面尺寸跑完整线流程，小场地首选。

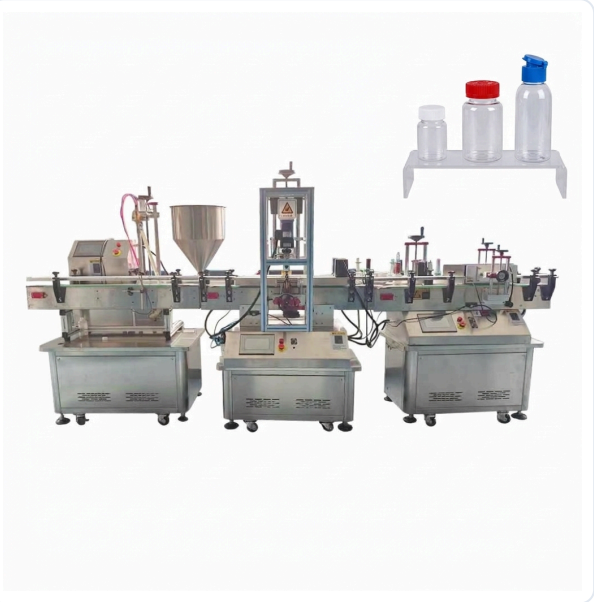

设备型号	ADLC-5000
产品类型	液体/膏体
灌装范围	30–5000ml
灌装速度	50 瓶/分钟
灌装精度	0.5ml
电压	220V / 110V
整机功率	3kW
气源压力	0.6–0.8MPa
整机重量	90kg
外形尺寸	1270 × 400 × 950mm
旋盖速度	20-50 次/分钟
适用瓶径	30–120mm
适用瓶盖直径	20–50mm
毛重/净重	150kg
完整参数	共 20 项，见官网型号页 →

到手怎么跑

- 开机顺序：先开输送带与气源，再启动灌装主机。
- 换瓶型：调输送带护栏宽度 → 设灌装参数 → 空载试机。
- 换物料：拆料斗管路 → 清洗 → 换装密封组件。
- 日常保养：每班清洗灌装嘴与管路，检查皮带张力。

适用场景

- 台面空间紧张
- 液膏两用
- 后续要补后道

1 台起	先试包	7 天	1 年
单台起订，不用凑整线	寄样试机，录像确认后再定	常规型号交期	整机质保，长期维护支持

温州市深蓝科技有限公司
浙江省温州市瓯海区娄桥街道瓯海大道 999 号云天大厦 2 幢 901 室
本资料参数以实物及合同为准；可安排看机、带料试机与验机。
资料版本：2026-11

扫码加企业微信